


Nano Ecoline Façade

Gevelbescherming met een
beschermende en foto
katalytische werking

Nano-EcoLine Facade & Nano-EcoLine Facade Profi – Geavanceerde Gevel- en Bestratingsbescherming

De Nano-EcoLine Facade en Nano-EcoLine Facade Profi coatings bieden uitzonderlijke bescherming voor gevels en bestratingsmaterialen, met de kracht van foto-katalytische werking. Deze innovatieve producten zijn ontworpen voor zowel professioneel als semi-professioneel gebruik, en bieden een langdurige bescherming tegen weersinvloeden, vuil en andere externe factoren, terwijl ze tegelijkertijd een esthetisch aantrekkelijke afwerking behouden.

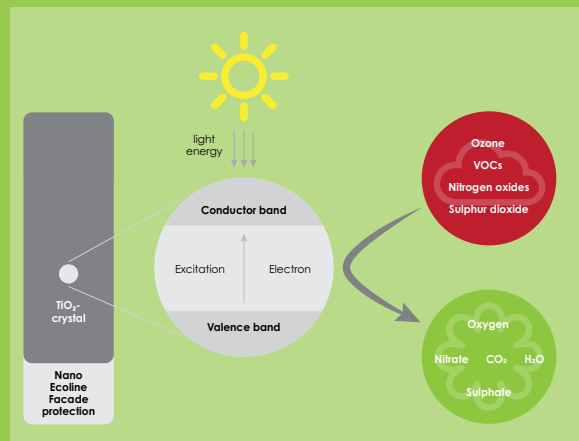

Nano-EcoLine Facade:

Deze variant is ideaal voor semi-professioneel gebruik, zoals door schoonmakers, hoveniersbedrijven en voor particulier gebruik. De coating is eenvoudig aan te brengen met een kwast, roller of lagedrukspuit, verdund met water voor een optimale applicatie.

Het biedt niet alleen uitstekende bescherming, maar maakt gevels en bestratingsmaterialen ook onderhoudsvriendelijker door ongewenste groei van algen, mos en schimmels tegen te gaan. Dit zorgt voor een schoner en langdurig onderhouden oppervlak.

Nano-EcoLine Facade Profi:

De geconcentreerde variant van het product is bedoeld voor professioneel gebruik. Het wordt aanbevolen om deze coating aan te brengen met een HVLP verfspuitsysteem, wat zorgt voor een uniforme dekking en efficiënt verbruik. Dit maakt de Facade Profi de perfecte keuze voor grotere projecten en toepassingen waarbij de hoogste kwaliteit en bescherming vereist zijn.

Waarom kiezen voor Nano-EcoLine Facade?

De Nano-EcoLine Facade gevelbescherming is bijzonder vanwege zijn foto-katalytische werking. Wanneer de coating wordt aangebracht op buitenmuren, beton, baksteen, klinkers, zachte natuursteen of stucwerk, activeert de werking zich bij blootstelling aan zonlicht. Dit proces breekt actief ongewenste groene groei, zoals algen, schimmels en mos af en verwerkt deze op een milieuvriendelijke manier. Dit biedt niet alleen een schone en onderhoudsvriendelijke gevel, maar voorkomt ook toekomstige vervuiling, wat de noodzaak voor reiniging en onderhoud aanzienlijk vermindert.



The background image shows a close-up of a wooden wall and floor. The wall is made of horizontal dark brown wooden planks, some of which are covered in a greenish-grey patina. A small metal latch is visible on one of the wall planks. The floor consists of vertical wooden planks, also showing a similar patina. A white rectangular text box is overlaid on the left side of the image, with a small blue triangle at its bottom right corner.

Uitzonderlijke bescherming voor gevels en bestratings- materialen

Beide varianten bieden een duurzame en langdurige bescherm laag die niet alleen zorgt voor bescherming tegen water, vuil en weersinvloeden, maar ook bijdraagt aan het behoud van de esthetische waarde van gevels en bestrating.

Toepassing in de Industrie

Naast de toepassingen voor particulier en commercieel gebruik, is dit product ook uitermate geschikt voor groot-industriële toepassingen. Nano-EcoLine Facade en Facade Profi kunnen effectief worden toegepast door steenproducenten, betonfabrikanten en gevelwand/plaat fabrikanten voor de bescherming van hun producten tegen algen, schimmels en andere verontreinigingen, wat de levensduur en het onderhoudsgemak van de materialen bevordert.

Kies voor Nano-EcoLine Facade en Facade Profi voor een professionele, efficiënte en milieuvriendelijke gevelbescherming die de levensduur van uw gevels verlengt en zorgt voor een schone, esthetisch verantwoorde afwerking!

NANO-ECOLINE FAÇADE BESCHERMING WORDT GEKENMERKT DOOR DE VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Snelle droging en een snelle aanvang van de beschermende functie
- Zeer duurzame bescherming van het oppervlak
- Verhardt de oppervlaktestructuur
- Behoudt de kleurechtheid van het materiaal voor jaren, lichte kleurverdieping is mogelijk
- Beschermt tegen zuren en basen (pH 2 - 12)
- Voorkomt het binnendringen van zouten in de gevel
- Voorkomt nare geurtjes (bijv. urine, dringt niet in de steen!)
- Foto-katalytisch actief (neemt actief ongewenst groen als algen, schimmels en mos weg)
- Helpt bij het afbreken van luchtverontreinigende stoffen (NOx, ozon, SO2, VOS)

SNEL RESULTAAT, OPTIMALE BESCHERMING

Met een korte inwerktijd van slechts 15 minuten en een volledige uitharding binnen 6 tot 12 uur is dit product snel droog en klaar voor gebruik. Efficiënt, betrouwbaar en moeiteloos!

VEILIG & VERANTWOORD

Lees vóór gebruik het veiligheidsinformatieblad voor een zorgeloze toepassing



VOORDELEN VAN NANO-ECOLINE FAÇADE

- Foto katalytische werking – Bij een beetje zon wordt de coating actief en breekt ongewenst groen af, zoals algen, schimmels en diverse mos soorten
- Diepe bescherming – Dringt diep door in het materiaal en beschermt langdurig tegen vuil, vet, vocht, zout, UV-degradatie en slijtage.
- Breed toepasbaar – Geschikt voor poreuze ondergronden zoals beton, baksteen, klinkers, gevlinderde vloeren, zachtere soorten natuursteen, stucwerk en meer.
- Langdurige werking – Blijft tot 10 jaar effectief (afhankelijk van belasting) en kan eenvoudig worden na-behandeld.
- Weerbestendigheid – Vermindert de impact van vervuiling, weersinvloeden en voorkomt ververing en vertraagt of voorkomt verkleuring en corrosie.
- Duurzaam – Beschermt materialen tegen afbreuk waardoor de levensduur verlengt en het oppervlak vereist minder onderhoud en schoonmaak.
- Verantwoord – De coating is PFOS en PFOA vrij

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING:

- De te behandelen oppervlakken moeten schoon en droog zijn en mogen niet met andere coatings behandeld zijn.
- Verwijder alvorens te coaten alle verontreinigingen, waaronder algen, zand, verf, vet, olie, etc.
- Glas, kunststof en metalen oppervlakken die niet behandeld of geraakt mogen worden met de coating dienen afgedekt te worden. Dit kan vrij eenvoudig, bijvoorbeeld d.m.v. sop.



De Eenruiter 6
3833 SB Leusden
info@nanoenzo.nl
Telefoon 085 - 007 99 00
www.nanoenzo.com

